


MAX LAST

PÅ TROSSLINGÅNG

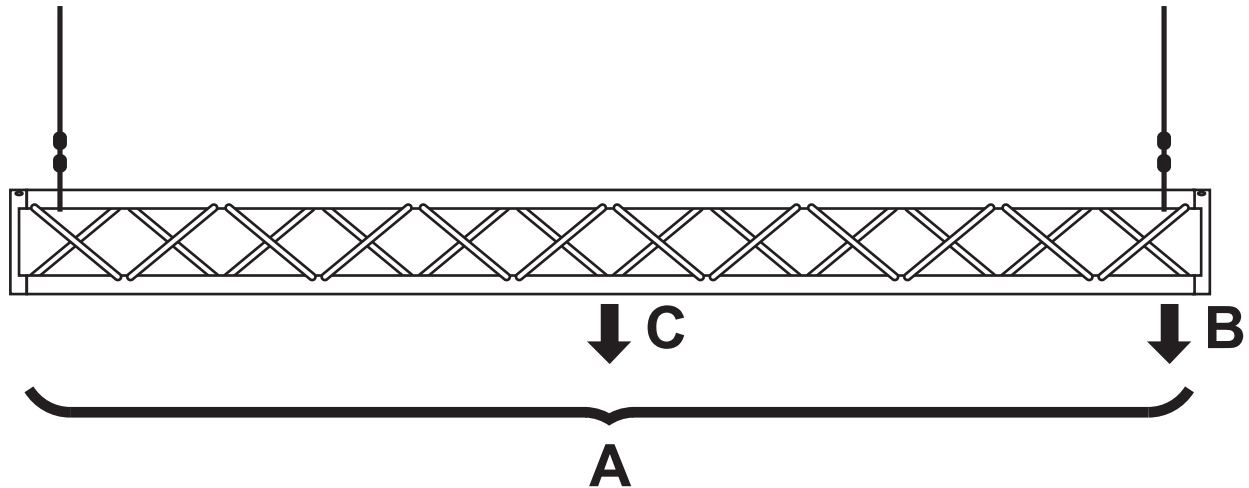

Tillåten punktlast mitt under bärlina **B** får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.

NR	A HELA TROSSEN	B RAKT UNDER BÄRLINA Punktlast	C MELLAN TVÅ BÄRLINOR Punktlast eller utbredd last	
M1	45kg/m	250kg	400kg	